


URBANISTIČKO - TEHNIČKI USLOVI

	<p>CRNA GORA OPŠTINA ŽABLJAK Sekretarijat za uređenje prostora, zaštitu životne sredine i komunalno stambene poslove Broj:352/19-04-268 Žabljak:21.10.2019</p>	
1	Sekretarijat za uređenje prostora, zaštitu životne sredine i komunalno stambene poslove, na osnovu člana 74. Zakona o planiranju prostora i izgradnji objekata („Sl. list CG“ br. 64/17) člana 1 Uredbe o povjeravanju dijela poslova Ministarstva održivog razvoja i turizma jedinicama lokalne samouprave („Sl. list CG “ br.87/18) i podnijetog zahtjeva “DCM” DOO HERCEG NOVI , izdaje:	
2	URBANISTIČKO-TEHNIČKE USLOVE za izradu tehničke dokumentacije	
3	za građenje stambenog objekta na urbanističkoj parceli UP 372, koje čine katastarska parcela broj 2807/9 KO Žabljak I u zahvatu Detaljnog urbanističkog plana „Tmajevci i Meždo“ Opština Žabljak (Sl.list Crne Gore-opštinski propisi 06/15).	
4	PODNOŠILAC ZAHTJEVA:	“DCM” DOO HERCEG NOVI
5	POSTOJEĆE STANJE	
	Shodno grafičkom prilogu broj 01 Geodetska podloga, predmetna lokacija je neizgrađena površina. Shodno grafičkom prilogu broj 04 Postojeće stanje namjena prostora je poljoprivredne površine.	
6	PLANIRANO STANJE	
7.1.	Namjena parcele odnosno lokacije	
	Shodno grafičkom prilogu 06 Namjena površina namjena UP 372 je površina za stanovanje manjih gustina sa djelatnostima. Opšti uslovi Na površinama za stanovanje predmetnim planskim dokumentom planirano je stalno i povremeno stanovanje. Na površinama za stanovanje mogu se naći i objekti koji ne ometaju osnovnu namjenu i koji služe svakodnevnim potrebama stanovnika područja, i to: <ul style="list-style-type: none"> • trgovina i ugostiteljski objekti, objekti za smještaj turista, poslovni sadržaji koji su smješteni u prizemljima i mezaninima stambenih objekata; 	

	<ul style="list-style-type: none"> • objekti za upravu, kulturu, školstvo, zdravstvenu i socijalnu zaštitu, sport i rekreaciju i vjerski objekti koji služe svakodnevnim potrebama stanovnicima područja; • objekti i mreže infrastrukture; • parkinzi i garaže za smeštaj vozila korisnika (stanara i zaposlenih) i posjetilaca; • stanice za snabdevanje motornih vozila gorivom u skladu sa tehničkim propisima. <p>U okviru granica obuhvata Plana prema karakteristikama stambenih zgrada, gustini naseljenosti, urbanističkim pokazateljima i načinu stanovanja zastupljeno je stanovanje manjih gustina i stanovanje manjih gustina sa djelatnostima. Planirani su pretežno porodični objekti (individualno stanovanje, do 4 stambene jedinice, površine do 500m²) na formiranim parcelama sa izlaskom na javni put.</p> <p>Planom se uglavnom predviđa afirmacija postojećih modela stanovanja posmatranom području, odnosno generalno progušćivanje postojećeg stambenog tkiva u zonama, kako bi se ostvario željeni koncept kompaktnog naselja i spriječilo dalje narušavanje vrijednih prirodnih područja. Cilj je podizanje kvaliteta individualnog stanovanja u skladu sa zahtevima savremenih standarda življenja uz neophodne intervencije u saobraćajnoj mreži.</p>
7.2.	<p>Pravila parcelacije</p>
	<p>Granice urbanističke parcele označene su koordinatama tačaka shodno grafičkom prilogu broj 8a Koordinate prelomnih tačaka urbanističkih parcela.</p> <p>U slučajevima kada granica urbanističke parcele neznatno odstupa od granice katastarske parcele organ uprave nadležan za poslove uređenja prostora prilikom izdavanja UTU-a može izvršiti usklađivanje urbanističke parcele sa katastarskim stanjem.</p> <p>Nivelacioni plan je urađen na osnovu kota terena prezentiranih na geodetskoj podlozi i tehničkih propisa. Predloženim nivelacionim rješenjem postignuti su nagibi saobraćajnica koji su dovoljni za odvođenje površinskih voda do slivnika atmosferske kanalizacije i dalje do recipijenta. Kote koje su date u nivelacionom planu nijesu uslovne, jer kote na terenu prikazane u geodetskoj podlozi ne omogućavaju izradu kvalitetnog nivelacionog plana. Detaljnim snimanjem terena i izradom glavnih projekata saobraćajnica moguće su manje korekcije kota iz plana na način da se obezbijedi odvođenje atmosferskih voda sa lokacije principom samoodvodnjavanja. Kote prizemlja novih objekata treba odrediti na osnovu nivelacije saobraćajne mreže, pri čemu je potrebno voditi računa da se oborinske vode razlivaju od objekta prema okolnim ulicama.</p>
7.3.	<p>Građevinska i regulaciona linija, odnos prema susjednim parcelama</p>
	<p>Građevinske linije novoplaniranih objekata na novoplaniranim urbanističkim parcelama su linije do koje se može graditi i definisane su u odnosu na osovina saobraćajnica, što omogućava očitavanje neophodnih elemenata za prenošenje na teren. Koordinate tačaka građevinskih linija definisane su grafičkim prilogom 08b Koordinate prelomnih tačaka građevinskih linija</p> <p>Izuzetno, građevinska linija ispod površine zemlje, ukoliko je prostor namijenjen za garažiranje, može biti maksimalno do 1,5 m od granice urbanističke parcele ili manja uz prethodnu saglasnost susjeda.</p> <p>Urbanističke parcele date u grafičkim prilogima mogu se udruživati ukoliko je to zahtjev investitora.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Daje se mogućnost izgradnje suterena u zavisnosti od konfiguracije terena. • Udaljenje objekta od granice susjedne parcele je minimum 1.5 m. Objekat se može podići i na manjem odstojanju, uz prethodnu saglasnost susjeda • Kod užih urbanističkih parcela objekti se mogu graditi i kao uzidani, samostalno,

uz saglasnost susjeda i uz uslov da se na kontaktnim stranama ne mogu formirati otvori.

- Kota prizemlja dozvoljena je do 1, 20 m od kote terena
- Visina nadzlitka potkrovlja može biti maksimalno do 1, 20 m.
- Krovovi objekta su obavezno kosi, sa kosim složenim ili viševodnim krovom ili drugi u kompoziciji složeni krovovi nagiba (35° do 70°), sa funkcionalnim akcentima.
- Ako se suterenska etaža koristi za parkiranje gabarit može biti do min. 1,50 m do susjedne parcele ili manje iz saglasnost susjeda.
- Ukoliko je širina urbanističke parcele manja od 10,00m obaveza je izgradnja dvojnog objekta.

Površina suterenske etaže ne ulazi u obračun BRGP ukoliko se koristi kao garažni prostor, ostava ili tehnička prostorija. Za urbanističke parcele sa namjenom stanovanje važi pravilo da je dozvoljena izgradnja više objekata u skladu sa urbanističkim parametrima (indeks zauzetosti, indeks izgrađenosti, spratnost, građevinska linija) i pravilima građenja.

Maksimalna BRGP individualnog stambenog objekta je najviše 500m².

Dozvoljene djelatnosti koje se mogu planirati u okviru stambene namjene su iz oblasti:

- trgovine (prodavnice svih tipova za prodaju prehrambene i robe široke potrošnje na malo i dr.);
- uslužnog zanatstva (pekarske, poslastičarske, obučarske, krojačke, frizerske, fotografske radnje, perionice vozila i druge zanatske radnje);
- poslovne djelatnosti koje se mogu obavljati u stanovima;
- uslužnih djelatnosti(knjižara, videoteka, hemijska čistionica i dr.);
- ugostiteljstva (ugostiteljski objekti, smještaj turista, pansion, restoran, taverne, kafe bar, picerija i dr.);
- zdravstva (apoteka, opšte i specijalističke ordinacije, ambulante, stacionari manjih kapaciteta i sl.);
- socijalne zaštite (servisi za čuvanje dece, vrtići, obdaništa, igraonice za decu, smještaj i nega starih i iznemoglih lica i dr.);
- kulture (galerije, biblioteke, čitaonice itd.);
- zabave (bilijar sale, kladionice i sl.);
- sporta(sportski tereni, teretane, vežbaonice za aerobik, fitnes i dr.);
- poslovno-administrativnih djelatnosti(filijale banaka, pošte, predstavništva, agencije, poslovni biro);
- poljoprivrede (poljoprivredna apoteka, veterinarska stanica i sl.);
- u zoni se mogu planirati i druge djelatnosti uz uslov da ne ugrožavaju okolinu, životnu sredinu i uslove stanovanja, bukom, gasovima, otpadnim materijama ili drugim štetnim dejstvima, odnosno da su predviđene mjere kojima se u potpunosti obezbeđuje okolina od zagađenja, da imaju obezbeđene uslove priključka na komunalnu infrastrukturnu mrežu, te da su u skladu sa namjenom i kapacitetima može obezbediti potreban, pravilima propisan broj parking mesta za korisnike.

U zoni stanovanja nije dozvoljena:

- izgradnja proizvodnih objekata, odnosno proizvodnih pogona male privrede i proizvodnog zanatstva,
- izgradnja benzinskih stanica, gasnih stanica zanatskih radionica (bravarskih, autome-haničarskih, autolimarskih, autopraonica, vulkanizer drvara i sl.), proizvodni objekti male privrede, skladišta.

	<ul style="list-style-type: none"> • Odnos stambene i nestambene namjene u objektu može biti najviše 60:40. Minimalni procenat zelenih površina na parceli je 30%. Princip ozelenjavanja u okviru stambenih parcela dat je u uslovima za ozelenjavanje a detaljna razrada je ostavljena vlasnicima. <p>Horizontalna i vertikalna regulacija prikazana je u grafičkim priložima.</p> <p>Prateći objekat na urbanističkoj parceli</p> <p>Ukoliko je planirana izgradnja porodičnog stambenog objekta (stambeno-poslovnog, stambeno-turističkog i sl.), na parceli se mogu graditi sljedeći objekti maksimalne visine 2,4m:</p> <ul style="list-style-type: none"> • prateći objekat – garaža • pomoćni objekti – ostave, radionice, poslovni prostori. <p>Površina pomoćnih objekata se računa u BRGP na urbanističkoj parceli.</p> <p>Prilikom izrade tehničke dokumentacije poštovati :</p> <ul style="list-style-type: none"> •Pravilnik o načinu izrade i sadržini tehničke dokumentacije za građenje objekta (Sl. list CG, br. 044/18). •Pravilnik o načinu obračuna površine i zapremine zgrade (“ Sl. List CG”, br. 060/18). <p>Članom 16 Pravilnika o načinu izrade, razmjeri i bližoj sadržini tehničke dokumentacije („Službeni list Crne Gore,, 23/14 i 32/15), propisano je da tehnička dokumentacija sadrži elaborat parcelacije po planskom dokumentu.</p> <p>Objekat projektovati u duhu sa tehničkim propisima, normativima i standardima za projektovanje ove vrste objekata.</p>
7	<p>PREPORUKE ZA SMANJENJE UTICAJA I ZAŠTITU OD ZEMLJOTRESA, KAO I DRUGE USLOVE ZA ZAŠTITU OD ELEMENTARNIH NEPOGODA I TEHNIČKO-TEHNOLOŠKIH I DRUGIH NESREĆA</p>
	<p>Prostor žabljačke opštine pripada zoni 7°MCS skale. Zaštita od zemljotresa sprovodiće se primjenom urbanističkih, građevinskih i tehničkih mjera u skladu sa uslovima aseizmičke gradnje novih stambenih i radnih površina:</p> <ul style="list-style-type: none"> • kod projektovanja i gradnje objekata moraju se primjenjivati adekvatne mjere za obezbjeđenje stabilnosti terena (padine) i susjednih objekata; • na visokom stjenovitim odsjecima ili na prostoru sa nagibom terena većim od 20% pri projektovanju i gradnji objekata neophodni su posebni uslovi izgradnje koji se definišu za svaki novoplanirani objekat posebno u skladu sa Detaljnim geološkim istraživanjima, izrađenim posebno za svaku lokaciju za izgradnju. Primjenom odgovarajućih sanacionih mjera, nivelacijom terena i orijentacijom objekta - zgrada niz padinu, odnosno upravno na izohipse, padinu je moguće privesti predviđenoj namjeni; • prilikom projektovanja komunalne infrastrukturne mreže na terenima sa nagibom većim od 20% zbog visokog seizmičkog rizika zahtijeva, i to: kod vodovodnih i kanalizacionih mreža, da se snabdijevanje i odvođenje vrši gravitaciono, da se za izradu infrastukturnih vodova koriste fleksibilne veze, koje mogu da izdrže deformacije u tlu, da se za postavljane glavnih vodova komunalne infrastrukturne mreže izbjegava nasut i nestabilan teren, kao i da se iskopi dublji od 1,0m moraju obavezno podgrađivati. <p>Pri izradi tehničke dokumentacije obavezna je izrada geomehaničkog elaborata koji mora biti u skladu sa seizmičkim parametrima dejstva zemljotresa za urbanističko planiranje, izdatih od strane Instituta za zemljotresno inženjerstvo i inženjersku seizmologiju.</p> <p>Proračun aseizmičkih konstrukcija vrši se u saglasnosti sa propisima za građenje u seizmičkim područjima. Određuju se ekvivalentne horizontalne proračunske seizmičke sile, sa kojima se proračunavaju i dimenzioniraju elementi konstrukcije. U slučajevima</p>

	<p>kada je potrebna bolje definisana sigurnost konstrukcije objekta, vrši se direktna dinamička analiza konstrukcije za stvarna seizmička dejstva. Kod ovog proračuna optimizira se krutost, čvrstoća i žilavost konstrukcije čime se može definisati kriterijum sigurnosti u zavisnosti od uslova fundiranja, seizmičnosti terena i karakteristika upotrijebljenog materijala i tipa konstrukcije.</p> <p>Tehničkom dokumentacijom predvidjeti mjere zaštite od požara shodno propisima za ovu vrstu objekata. U cilju zaštite od elementarnih nepogoda postupiti u skladu sa Zakonom o zaštiti i spašavanju (»Službeni list CG«, br.13/07, 05/08, 86/09 i 32/11 i 54/16) i Pravilnikom o mjerama zaštite od elementarnih nepogoda (»Službeni list RCG«, br.8/93) i Zakonu o zapaljivim tečnostima i gasovima (»Službeni list CG«, br.26/10 i 48/15).</p> <p>Proračune raditi na VII stepen seizmičkog inteziteta po MCS skali. Objekat mora biti izgrađen prema važećim propisima za građenje u seizmičkim područjima. Za potrebe proračuna koristiti podatke Zavoda za hidrometeorologiju o klimatskim i hidrometeorološkim karakteristikama u zoni predmetne lokacije.</p> <p>Shodno članu 9 Zakona o zaštiti i zdravlju na radu („Službeni list CG“, br.34/14), pri izradi tehničke dokumentacije projektant koji u skladu sa propisima o uređenju prostora i izgradnji objekata izrađuje tehničku dokumentaciju za izgradnju, rekonstrukciju ili adaptaciju objekta, namijenjene za radne i pomoćne prostorije i objekte gdje se tehnološki proces obavlja na otvorenom prostoru, dužan je da predvidjeti propisane mjere zaštite na radu u skladu sa tehnološkim projektnim zadatkom. Pri izgradnji, rekonstrukciji ili rušenju objekta potrebno je izraditi Elaborat o uređenju gradilišta u skladu sa aktom nadležnog ministarstva shodno članu 10 Zakona o zaštiti i zdravlju na radu .</p>
8	<p>USLOVI I MJERE ZAŠTITE ŽIVOTNE SREDINE</p>
	<p>Mjere zaštite prirodnih dobara</p> <p>Treba težiti očuvanju zatečenog biljnog i životinjskog svijeta, prirodnih karakteristika terena, vizura i ostalog što ovaj ambijent čini posebnim. Zabranjeno je :</p> <ul style="list-style-type: none"> • upuštanje zagađenih otpadnih voda u prirodnu sredinu , • unošenje alohtonih biljaka i životinja, • neplansko uklanjanje vegetacije, • kretanje vozila izvan za to predviđenih staza, • uništavanje i uznemiravanje prostora posebno u reproduktivnom ciklusu određenih grupa životinja. <p>Da bi se održalo dobro stanje životne sredine na području opštine Žabljak, s obzirom na očekivani razvoj, moraju se preduzeti određene mjere, aktivnosti i planski instrumenti. Zaštita i unapređenje kvaliteta životne sredine sprovodiće se primjenom mjera zaštite životne sredine, pravilima izgradnje i uređenja koja su data ovim Planom. Mjere za zaštitu vazduha Očuvanje kvaliteta vazduha na ovom području ostvariće se primjenom sledećih pravila i mjera zaštite:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Obogaćenjem prostora novim sadnicama odnosno formiranjem zaštitnog pojasa zelenila duž magistralnog puta koji tangira predmetno područje i drugih saobraćajnica. • Formiranjem tampon zelenila i drvoreda obodom, granicom parcela prema saobraćajnicama. • Izradom procjene uticaja na životnu sredinu svih objekata za koje je to predviđeno Uredbom o projektima za koje se vrši procjena uticaja na životnu sredinu. <p>Mjere zaštite voda Prema zakonu o vodama („Sl. List RCG“ br.27/07) zaštita voda od</p>

	<p>zagađivanja ostvaruje se:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Organizacijom kontrole kvaliteta vode i izvora zagađivanja, zabranom i ograničavanjem unošenja u vode opasnih i štetnih materija- supstanci, zabranom stavljanja u promet supstanci opasnih za vode za koje postoji zamjena ekološki pogodnijih proizvoda; • Ekonomskim mjerama, plaćanjem naknade za zagađivanje vode, koja nije niža od troškova njenog prečišćavanja; • Prečišćavanjem otpadnih voda na mjestu nastajanja, primjenom tehničkotehnoloških mjera i uvođenjem savremenijih tehnologija u proizvodnju; • Vodnim mjerama, kojima se poboljšava režimi kvalitet malih voda namjenskim ispuštanjem čiste vode iz akumulacija, posebno radi otklanjanja posledica havarijskih zagađenja. <p>Mjere zaštite zemljišta Očuvanje i zaštita građevinskog zemljišta sprovodiće se kroz određivanjem granica građevinskog reona kako bi se sprečila dalja nekontrolisana gradnja.</p> <p>Mjere zaštite od buke S obzirom na turistički karakter naselja i mrežu planiranih saobraćajnica, vrednosti nivoa buke su povećane. Zaštita od buke u životnoj sredini zasnivaće se na sprovođenju sledećih pravila:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Poštovanjem graničnih vrijednosti nivoa buke u skladu sa pravilnikom o graničnim vrijednostima nivoa buke u životnoj sredini (Sl.List RCG“ br. 75/06). • Podizanjem pojaseva zaštitnog zelenila i tehničkih barijera na najugroženijim lokacijama (pojasevi uz postojeće i planirane saobraćajnice); • Uspostavljanjem gušće mreže mjernih mjesta na gradskom području, radi evidentiranja i efikasne zaštite prostora ugroženih komunalnom bukom. <p>Tehničkom dokumentacijom predvidjeti uslove i mjere za zaštitu životne sredine u skladu sa odredbama Zakona o procjeni uticaja na životnu sredinu („Službeni list CG“, br.80/05, 40/10, 73/10, 40/11, 27/13 i 52/16) i Zakonom za zaštitu prirode („Službeni list CG“, br.54/16) na osnovu urađene procjene uticaja na životnu sredinu.</p>
9	USLOVI ZA PEJZAŽNO OBLIKOVANJE
	<p>Zelenilo stambenih objekata i blokova- stanovanje sa djelatnostima Zelene površine treba da zadovolje kako funkciju namijenjenu poslovanju tako i stanovnicima ovih objekata.</p> <p>Smjernice za projektovanje zelenih površina i izdavanje UTU uslova</p> <ul style="list-style-type: none"> • U okviru ove namjene predviđeni nivo ozelenjenosti za novoplanirane objekte je minimum 30 % na nivou urbanističke parcele, a ostale slobodne površine planirati za platoe, staze i saobraćajne manipulativne površine. • Prilikom projektovanja površina u dijelu gdje se nalazi poslovanje voditi računa o preglednosti terena iz objekta i predvidjeti sadnju patuljastog zbilja u kombinaciji sa cvjetnicama.. • Naročito je važan izgled zelene površine oko ulaza u objekat i prilaznih površina. Na tim površinama predvidjeti visoko dekorativne reprezentativne vrste. Ozelenjavanje se sprovodi primjenom autohtonih i odgovarajućih alohtonih vrsta, sa posebnom pažnjom na uređenje prilaza, isticanje reklamnih i informacionih tabli, uz ostale elemente kao što su klupe, korpe za otpatke i adekvatno osvetljenje <p>Potrebno je napraviti adekvatan izbor vrsta i voditi računa o svim kompozicionim elementima. Predložene vrste moraju biti dekorativne kako zbog boje i oblika cvjetova i</p>

	plodova tako i zbog oblika krošnje drveća. Kombinacijom lišćarskih, zimzelenih i četinarskih vrsta drveća dobija se pozitivan efekat zelenila u svim godišnjim dobima, koristiti visokokvalitetne trave, jednogodišnje cvijeće, perene, dekorativne žbunaste vrste.
10	USLOVI I MJERE ZAŠTITE NEPOKRETNIH KULTURNIH DOBARA I NJIHOVE ZAŠTIĆENE OKOLINE
	Ukoliko se prilikom izvođenja radova, bilo gdje na teritoriji plana, naiđe na arheološke ostatke, sve radove treba obustaviti i o tome obavestiti nadležni organ za zaštitu spomenika kulture, kako bi se preduzele sve neophodne mjere za njihovu zaštitu.
11	USLOVI ZA LICA SMANJENE POKRETLJIVOSTI I LICA SA INVALIDITETOM
	Potrebno je obezbjediti prilaz i upotrebu objekta licima koja se otežano kreću ili se koriste invalidskim kolicima, u skladu sa članom 73 Zakona o uređenju prostora i izgradnji objekata ("Sl. list CG", br. 51/08, 40/10, 34/11, 40/11, 47/11, 35/13) i u skladu sa Pravilnikom o bližim uslovima i načinu prilagođavanja objekata licima smanjene pokretljivosti i lica sa invaliditetom („Sl.list CG“ br.48/13).
12	USLOVI ZA POSTAVLJANJE I GRADNJU POMOĆNIH OBJEKATA
	/
13	USLOVI ZA OBJEKTE KOJI MOGU UTICATI NA BEZBJEDNOST VAZDUŠNOG SAOBRAĆAJA
	/
14	USLOVI ZA OBJEKTE KOJI MOGU UTICATI NA PROMJENE U VODNOM REŽIMU
	/
15	MOGUĆNOST FAZNOG GRAĐENJA OBJEKTA
	/
16	USLOVI ZA PRIKLJUČENJE NA INFRASTRUKTURU
17.1	Uslovi priključenja na elektroenergetsku infrastrukturu
	Prilikom izrade tehničke dokumentacije potrebno je poštovati sljedeće preporuke EPCG: <ul style="list-style-type: none"> • Tehnička preporuka za priključke potrošača na niskonaponsku mrežu TP-2 (II dopunjeno izdanje) • Tehnička preporuka – Tipizacija mjernih mjesta • Uputstvo i tehnički uslovi za izbor i ugradnju ograničavača strujnog opterećenja • Tehnička preporuka TP-1b - Distributivna transformatorska stanica DTS – EPCG 10/0.4 kV
17.2	Uslovi priključenja na vodovodnu i kanalizacionu infrastrukturu

	<p>Snabdijevanje vodom objekta rješiti priključenjem na javnu vodovodnu mrežu u svemu prema uslovima komunalnog preduzeća koje istu održava. Duž javne vodovodne mreže se ugrađuju protivpožarni hidranti i to nadzemni, gde god to uslovi dozvoljavaju, tj. gdje ne ometaju saobraćaj. Prečnici javne vodovodne mreže su najmanje 100mm. Svaki objekat treba priključiti na zajedničku vodovodnu mrežu nakon njene izgradnje. Vodomer predvidjeti za svakog potrošača zasebno. Vodomer postaviti u betonskom ili zidanom šahtu minimalnih dimenzija 1,2x1,2m u skladu sa važećim propisima. U slučaju da se na jednoj parceli smješta više potrošača, predvidjeti vodomjere za svakog potrošača posebno, a sve vodomjere smjestiti u jedno vodomjerno okno. U ovim slučajevima se predviđa izgradnja razdvojene mreže za sanitarnu i protivpožarnu zaštitu. Obje mreže mogu se postavljati u isti rov.</p> <p>Priključenje na zajedničku kanalizacionu mrežu vršiti u reviziona okna. Dno priključnog kanala (kućnog priključka) mora biti izdignuto od kote dna sabirnog kanala (po mogućnosti u gornju trećinu). Prilikom izgradnje zajedničke kanalizacione mreže i kolektora predvidjeti reviziona okna na svim prelomima, priključcima i pravim dionicama trase na propisnim rastojanjima. Odvođenje upotrebljenih voda utvrđuje se nivelacionim rješenjem i rješava priključenjem na naseljsku kanalizacionu mrežu, s tim da ne dođe do okvašavanja zidova susjednih objekata ili plavljenja susjedne parcele. Atmosferske vode, sa jedne urbanističke parcele ne mogu se usmeravati prema drugoj parceli. Dio voda mogu da prime slobodne, odnosno zelene površine, zavisno od njihove veličine.</p>
17.3	<p>Uslovi priključenja na saobraćajnu infrastrukturu</p> <p>SAOBRAĆAJNO TEHNIČKE USLOVE ZA IZRADU PROJEKTNE DOKUMENTACIJE</p> <p>-Projektom dokumentacijom prikazati mjesto i način priključenja urbanističke parcele na saobraćajnicu koje je definisano planskim dokumentom Detaljnim urbanističkim planom „Tmajevci i Meždo“ Opština Žabljak (Sl.list Crne Gore-opštinski propisi 06/15). – grafički prilog-Plan saobraćaja -09.</p> <p>-Parkiranje riješiti u okviru urbanističke parcele saglasno normativima za ovu vrstu objekata.</p> <p>-Tehničku dokumentaciju priključka i parkinga, uraditi saglasno standardima, normativima i propisima za ovu vrstu objekata.</p>
17.4	<p>Ostali infrastrukturni uslovi</p> <p>Prilikom izrade tehničke dokumentacije elektronske komunikac. infrastrukt. poštovati:</p> <p>-Zakon o elektronskim komunikacijama ("Sl list CG", br.40/13)</p> <p>-Pravilnik o širini zaštitnih zona i vrsti radio koridora u kojima nije dopušteno planiranje i gradnja drugih objekata ("Sl list CG", br.33/14)</p> <p>-Pravilnik o tehničkim i drugim uslovima za priključenje, izgradnju i korišćenje elektronske komunikacione mreže, elektronske komunikacione infrastructure i povezivanje opreme i objekata ("Sl list CG", br.41/15)</p> <p>-Pravilnik o uslovima za planiranje, izgradnju, održavanje i korišćenje pojedinih vrsta elektronskih komunikacionih mreža, elektronske komunikacione infrastructure i povezane opreme ("Sl list CG", br.59/15)</p> <p>-Pravilnik o zajedničkom korišćenju elektronske komunikacione infrastructure i povezane opreme ("Sl list CG", br.52/14)</p>
17	<p>POTREBA IZRADA GEODETSKIH, GEOLOŠKIH (GEOTEHNIČKIH, INŽENJERSKO-GEOLOŠKIH, HIDROGEOLOŠKIH, GEOMEHANIČKIH I SEIZMIČKIH) PODLOGA, KAO I VRŠENJA GEOTEHNIČKIH ISTRAŽNIH RADOVA I DRUGIH ISPITIVANJA</p>

	Prije izrade tehničke dokumentacije shodno članu 7. Zakona o geološkim istraživanjima ("Sl.list RCG", br.28/93, 27/94, 42/94, 26/07, 28/11) izraditi Projekat geoloških istraživanja tla za predmetnu lokaciju i Elaborat o rezultatima izvršenih geoloških istraživanja.	
18	POTREBA IZRADE URBANISTIČKOG PROJEKTA	
	/	
20	ZA ZGRADE URBANISTIČKO-TEHNIČKI USLOVI SADRŽE I URBANISTIČKE PARAMETRE	
	Oznaka urbanističke parcele	UP 372
	Površina urbanističke parcele	616.34
	Maksimalni indeks zauzetosti	0,40
	Maksimalni indeks izgrađenosti	0,81
	Bruto građevinska površina objekta (max BRGP)	500,00
	Max površina prizemlja	246,54
	Maksimalna spratnost objekta	P+1+Pk
	Maksimalna visinska kota objekta	/
	Parametri za parkiranje odnosno garažiranje vozila	
	<p>Parkiranje obezbijediti u okviru objekta ili na otvorenom parking prostoru u okviru parcele. Ako se suterenska etaža koristi za parkiranje gabarit može biti do min. 1,50 m do susjedne parcele ili manje iz saglasnost susjeda. Kod svih planiranih objekata, potrebe za parkiranjem vozila neophodno je rješavati isključivo na pripadajućim parcelama, saglasno namjeni objekata, a u skladu sa normativima iz Pravilnika o bližem sadržaju planskog dokumenta, kriterijumima namjene površina, elementima urbanističke regulacije i jedinstvenim grafičkim simbolima. Parkiranje riješiti u okviru urbanističke parcele, kao površinsko ili u suterenu objekta uzimajući u obzir normative:</p> <ul style="list-style-type: none"> - stanovanje (na 1000 m2) --- 8 pm (lokalni uslovi min 6 a max 9 pm); - proizvodnja (na 1000 m2) ---10 pm (3-12 pm); - poslovanje (na 1000 m2) --- 15 pm (5-20 pm); - trgovina (na 1000 m2) ---30 pm (20-40 pm); - hoteli (na 1000 m2) --- 15 pm (10-20 pm); - restorani (na 1000 m2) --- 60 pm (20-100 pm); 	
	Smjernice za oblikovanje i materijalizaciju, posebno u odnosu na ambijentalna svojstva područja	
	Prilikom oblikovanja objekta težiti svedenim jednostavnim formama po ugledu na	

zatečene tradicionalne forme kamenih kuća, pravougaonih oblika, ili razvijenih formi osnovnog oblika. Podržava se komponovanje većeg broja osnovnih volumena (kubusa) i aneksa. Arhitektonsko oblikovanje treba sprovesti pravilnom organizacijom osnove i korišćenjem elemenata kao što su tremovi, natkrivene terase, nadstrešnice, strehe itd. Uslovi koja treba poštovati odnose se na sve objekte i sve ambijente naselja.

Sugeriše se primjena prirodnih lokalnih građevinskih materijala – građevinskog kamena za oblikovanje fasada, zidanje prizemnih djelova objekata, podzida, stepeništa. Primjena kamena obavezna je i prilikom uređenja slobodnih površina na parceli i prilikom uređenja šetališta pored mora i duž vodenih tokova. Primijenjeni materijali moraju biti kvalitetni trajni i vizuelno nenametljivi, odnosno kamene ili bijelo bojene fasade, sa manjim proporcionalnim otvorima. Kompozicija fasade, otvora i ukrasa na fasadi treba da bude jednostavna sa pravougaonim otvorima. Primjena stubova i polustubova na fasadama se ne preporučuje. Zabranjena je upotreba imitacija i pseudoimitacija stubova u stilovima nekih od klasičnih stilskih redova (jonski, dorski, korintski, toskanski i sl.)

Materijalizacija glavnih fasada je dozvoljena savremenim i tradicionalnim materijalima (kamen), neutralnih svijetlih boja. Bočne fasade mogu biti obložene kamenom, ili bijele boje. Novogradnja treba da oslikava vrijeme u kom je nastala, ali sa poštovanjem prostorno-vizuelne komponente starog dijela naselja, tj. ne smije biti nametljiva.

Uljepšavanje fasada

U mnogim slučajevima fasade i kalkani objekata učestvuju u formiranju slike naselja. Da bi se ovim ambijentima posvetilo više pažnje, potrebno je da dvorišne fasade i bočne vidne fasade budu na adekvatan način, u duhu ovih uslova obrađene. Preporučuju se tradicionalno jednostavne i neupadljive, bijele, obložene kamenom ili drvetom.

Sprečavanje kiča

Novi ambijent, objekat i sl. ne smiju se formirati na bazi onih elemenata i kompozicija koji vode ka kiču, kao što su lažna postmodernistička arhitektura, napadni folklorizam, istorijski etnoelementi drugih sredina (balustrade, ukrasne figure i gipsarski radovi). Pseudoarhitektura zasnovana je na prefabrikovanim stilskim betonskim, plastičnim, gipsanim i drugim elementima, dodavanje lažnih mansardnih krovova (tzv. šubara, kapa), arhitektonski nasilno pretvaranje ravnih krovova u kose (tzv. ukrovljavanje) itd.

Upotreba materijala i boja

U obradi fasada koristiti prirodne materijale – drvo i kamen. U slučaju obrade veštačkim materijalima, (demit fasada-malter) koristiti obavezno bijelu boju. Kod primjene materijala u završnoj obradi fasada voditi računa o otpornosti na atmosferske uticaje. Za zidanje i oblaganje kamenom koristiti autohtoni kamen, a zidanje i oblaganje vršiti na tradicionalni način.

Očuvanje autohtonih elemenata u oblikovanju trebalo bi maksimalno poštovati. Osnovni oblik je složeni krov pokriven biber crepom ili limom. Krov objekta projektovati kao kos (viševodan) sa nagibom 35 - 70°. Izuzetno važan element je krovni pokrivač čiji izbor proističe iz lokalne tradicije. Krovni materijal može biti od lima braon, zelene i crne boje (tamne nijanse) i biber crep. Najmarkantniji element durmitorske kuće je visoki četvorovodni krov, koji se svojim oblikom približava obliku piramide.

Poštovanje izvornog arhitektonskog stila Postojeći arhitektonski stil se mora poštovati prilikom gradnje, nadgradnje, dogradnje, adaptacija i sl. Prilikom dodavanja bilo kakvih dijelova na postojeće građevine, ili prilikom njihove adaptacije - doziđivanje, nadziđivanje, zatvaranje i otvaranje raznih dijelova, mijenjanje krova i sl, potrebno je da svi novi dijelovi i radovi budu izvedeni u arhitektonskom stilu u kome je izgrađena postojeća zgrada. Nije dozvoljena promjena stila građenja. Izvorna fasada se mora očuvati prilikom prerada i popravki. Arhitektonska i koloristička rješenja fasada, koja se predlažu prilikom rekonstrukcije moraju da odgovaraju izvornim rješenjima. Nije

dozvoljena koloristička prerada, oživljavanje, dodavanje boja i ukrasa koji nisu postojali na originalnom objektu, izmišljanje nove fasade i sl.

Ograđivanje

Urbanističke parcele mogu se ograđivati funkcionalnom i estetskom ogradom čija visina može biti maksimalno 0,60m (ukoliko je ograda zidana), odnosno 1,4m (ukoliko je ograda transparentna). Ulična ograda može se postaviti na regulacionoj liniji ili na povučenoj prednjoj građevinskoj liniji objekta. U slučajevima kada se ograde postavljaju na regulacionoj liniji, a građevinska linija je povučena u dubinu parcele, ograde treba da su transparentne (prozračne), maksimalne visine 1,4m, s tim da parapet ograde do visine 0,6m (računajući od kote trotoara) može biti zidan (opeka, kamen, beton). Zidane i druge vrste ograda postavljaju se tako da ograda, stubovi ograde i kapije budu na urbanističkoj parceli koja se ograđuje. Bočne i zadnja strana parcele mogu se ograđivati i „živom“ zelenom ogradom koja se sadi u osovini granice parcele, transparentnom ili zidanom ogradom max. visine 1,4m, tako da stubovi ograde budu na zemljištu vlasnika parcele koja se ograđuje. Vrata i kapije na uličnoj ogradbi ne mogu se otvarati van regulacione linije, već isključivo prema dvorištu.

Uslovi za unapređenje energetske efikasnosti




Opšte preporuke za povećanje energetske efikasnosti novih objekata Primarni faktori:

- Postići maksimalnu toplotnu izolaciju, strukturalnu kompaktnost i eliminisati toplotne mostove. Sve komponente opne objekta moraju biti izolovane sa vrijednošću koeficijenta k ispod $0,15 \text{ W/(m}^2\text{K)}$, što se postiže debljinom izolacije između 25 i 40 cm.
- Prozori moraju imati trostruko staklo i izolovane okvire uz koeficijenta k manji od $0,80 \text{ W/(m}^2\text{K)}$, uključujući okvir prozora, i g vrijednost 0,5 (ukupna prozirnost solarne energije) za stakla.
- Postići hermetičnost objekta što se provjerava kroz rezultat kompresorskog testa vrata koji mora biti manji od 0,6 izmjena vazduha na sat. Sekundarni faktori:
- Svježi vazduh može biti prethodno grijan zimi i hlađen ljeti putem izmjenjivača geotermalne toplote (energetski bunar).
- Pasivno korišćenje solarne energije koje se postiže južnom orijentacijom i izbjegavanjem sijenki zimi štedi energiju za grijanje.

Zahtijevana energija za dobijanje tople vode može biti proizvedena pomoću solarnih kolektora (energetski zahtjevi za pumpom za cirkulaciju 40/90 W/l). Ljeti, toplotna pumpa može se takođe koristiti za energetski efikasno hlađenje. Mašine za pranje suda i za pranje veša mogu biti spojene sa toplom vodom u cilju uštede energije potrebne za proces grijanja. Ovi uslovi se preporučuju prilikom izgradnje i rekonstrukcije objekata u obuhvatu UP-a u cilju stvaranja uslova za održivi razvoj naselja. Rješenja koja mogu da se primenjuju u praksi u cilju zaštite od preteranog osvetljenja objekta su: arhitektonska geometrija: zelenilo, tremovi, strehe, nadstrešnice, balkoni i dr. Elementi spoljašnje zaštite od sunca: pokretni i nepokretni brisoleji, spoljašnje žaluzine, roletne i sl. Elementi unutrašnje zaštite od sunca: roletne, žaluzine, zavese i dr. Elementi unutar stakla za unutrašnju zaštitu od sunca i usmjeravanje svjetla: holografski elementi, reflektujuća stakla i folije, staklo koje usmjerava svjetlo, staklene prizme i dr.

Kod gradnje novih objekata važno je već u fazi idejnog projektovanja u saradnji sa projektantom predvideti sve što je potrebno da se dobije kvalitetna i optimalna energetska efikasna kuća:

- Analizirati lokaciju, orijentaciju i oblik kuće;
- Primjeniti visok nivo toplotne zaštite cele spoljne fasade i krova;
- Iskoristiti toplotne dobitke od Sunca i zaštititi se od preteranog osunčanja;
- Koristiti energetski efikasan sistem grejanja, hlađenja i ventilacije te ga kombinovati sa obnovljivim vidovima energije.

	Prilikom izrade tehničke dokumentacije poštovati Pravilnik o sadržaju elaborata energetske efikasnosti zgrada ("Sl.list CG" br.47/13).	
21	DOSTAVLJENO: <ul style="list-style-type: none"> - Podnosiocu zahtjeva - Direktoratu za inspekcijski nadzor i licenciranje - U spise predmeta 	
22	OBRADIVAČ URBANISTIČKO-TEHNIČKIH USLOVA:	Vesko Dedeić 
23	OVLASĆENO SLUŽBENO LICE:	
24		 SEKRETAR Sava Zeković 
25	PRILOZI	
	- Grafički prilozi iz planskog dokumenta	

URBANISTIČKI PARAMETRI DUP TMAJEVCI I MEŽDO

	Planirano stanje						
BR. PARCELE	POVRŠINA PARCELE (m ²)	MAX POVRŠINA PRIZEMLJA (m ²)	MAX BRGP(m ²)	INDEKS ZAUZ.	INDEKS IZGRAĐ.	SPRATNOST	NAMJENA
UP 372	616.34	246.54	500.00	0.40	0.81	P+1+Pk	SMD

5200000007



114-956-3948/2019

UPRAVA ZA NEKRETNINE

PODRUČNA JEDINICA
ZABLJAK

Broj: 114-956-3948/2019

Datum: 09.10.2019.

KO: ŽABLJAK I

Na osnovu člana 173 Zakona o državnem premerju i katastru nepokretnosti ("Sl. list RCG" br. 29/07, "Sl. list CG" br. 73/10, 032/11, 040/11, 043/15, 037/17 i 17/18), postupajući po zahtjevu OPŠTINA, , za potrebe izdaje se

LIST NEPOKRETNOSTI 2597 - PREPIS


Podaci o parcelama									
Broj	Podbroj	Broj zgrade	Plan Skica	Datum upisa	Potes ili ulica i kućni broj	Način korišćenja Osnov sticanja	Bon. klasa	Površina m ²	Prihod
2807	9		12 12	29/01/2019	ITMAJEVCI	Pašnjak 4 klase KUPOVINA		616	0.62
Ukupno								616	0.62

Podaci o vlasniku ili nosiocu			
Matični broj - ID broj	Naziv nosioca prava - adresa i mjesto	Prava	Obim prava
0000002967049 0	HEFESTA DOO NUMBOR BR 26 HERCEG NOVI	Svojina	1/1

Ne postoje tereti i ograničenja.

Naplata takse je oslobođena na osnovu člana 17 Zakona o administrativnim taksama ("Sl. list CG, br. 18/19). Naplata naknade oslobođena je na osnovu člana 174 Zakona o državnem premerju i katastru nepokretnosti ("Sl. list RCG" br. 29/07, "Sl. list CG" br. 73/10, 032/11, 040/11, 043/15, 037/17 i 17/18).

Ovlašćeno lice:



Stevović Gordana dipl.prav.

CRNA GORA
UPRAVA ZA NEKRETNINE
PODRUČNA JEDINICA ŽABLIJAK
Broj: OPŠTINA
Datum: 09.10.2019



Katastarska opština: ŽABLIJAK I
Broj lista nepokretnosti:
Broj plana: 12
Parcele: 2807/7, 2807/8, 2807/9

KOPIJA PLANA


Razmjera 1:2500



4
780
250
000
566
6

4
780
250
000
566
6

4
780
000
250
566
6



4
780
000
250
566
6



IZVOD IZ DIGITALNOG PLANA
Opština:

4
779
250
500
566
6

Opjerava
Službeno lice:






Aleksandra Džudović, dipl.ing.arh

Predsjedavajući Skupštine opštine Žabljak
Vidoje Tomčić






Detaljni urbanistički plan "Tmajevci i Meždo"- Žabljak

Postojeće stanje GEODETSKA PODLOGA

Investitor	Oznaka sjevera
 Opština Žabljak	
Obrađivač	Razmjera
 republički zavod za urbanizam i projektovanje - ad podgorica	R 1:2000
	Broj lista
	1









-  Granica zahvata detaljnog urbanističkog plana
-  Granica katastarske parcele
-  Broj katastarske parcele
-  Broj objekta
-  Spratnost objekta

Detaljni urbanistički plan "Tmajevci i Meždo"- Žabljak

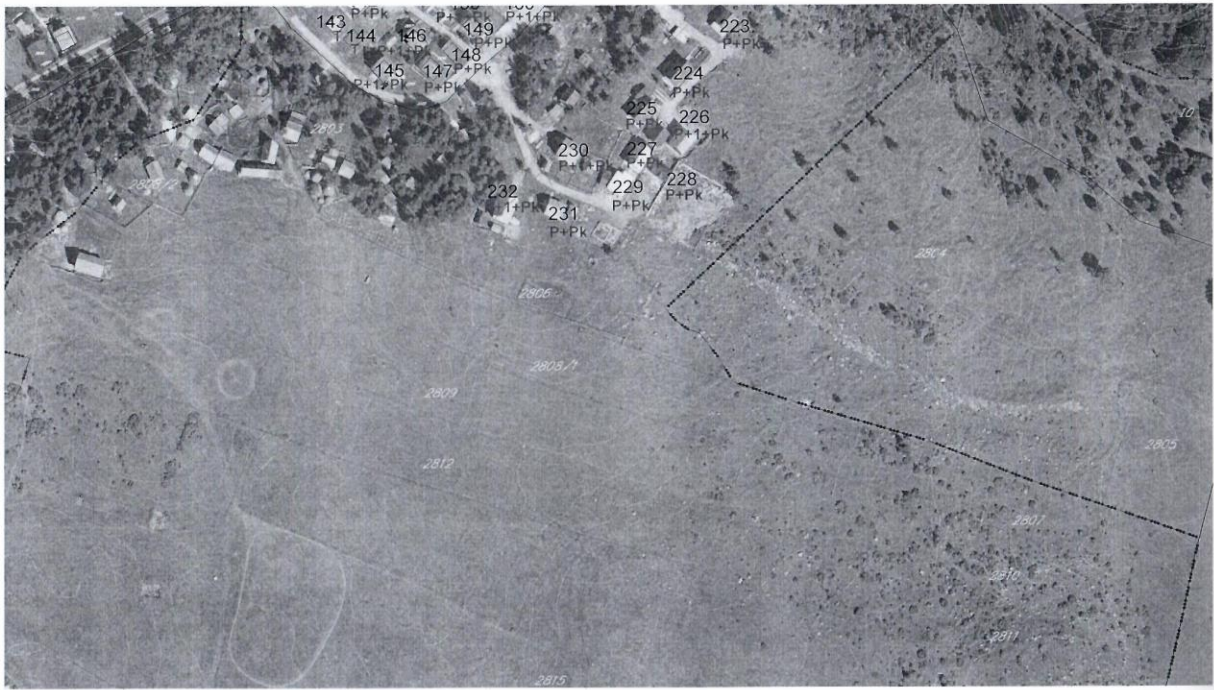Postojeće stanje ANALIZA POSTOJEĆEG STANJA






Broj lista	 republikki zavod za urbanizam i projektovanje - ad podgorica
R 1:1	
Razmjera	Obradivač
	 Opština Zabljak
Oznaka sjevera	Investitor
Planirano stanje NAMJENA POVRŠINA	
Detaljni urbanistički plan "Tmajevci i Meždo"- Zabljak	
<hr/> Predsjedavajući Skupštine opštine Zabljak Vidoje Tomić	







LEGENDA:

-  Granica zahvata detaljnog urbanističkog plana
-  Granica katastarske parcele
-  Broj katastarske parcele

LEGENDA

-  Površine za stanovanje male gustine
-  Površine za turizam (hoteli)
-  Površine za sport i rekreaciju
-  Objekti elektroenergetske infrastrukture
-  Objekti komunalne infrastrukture infrastrukture
-  Površine javne namjene
-  Površina DS

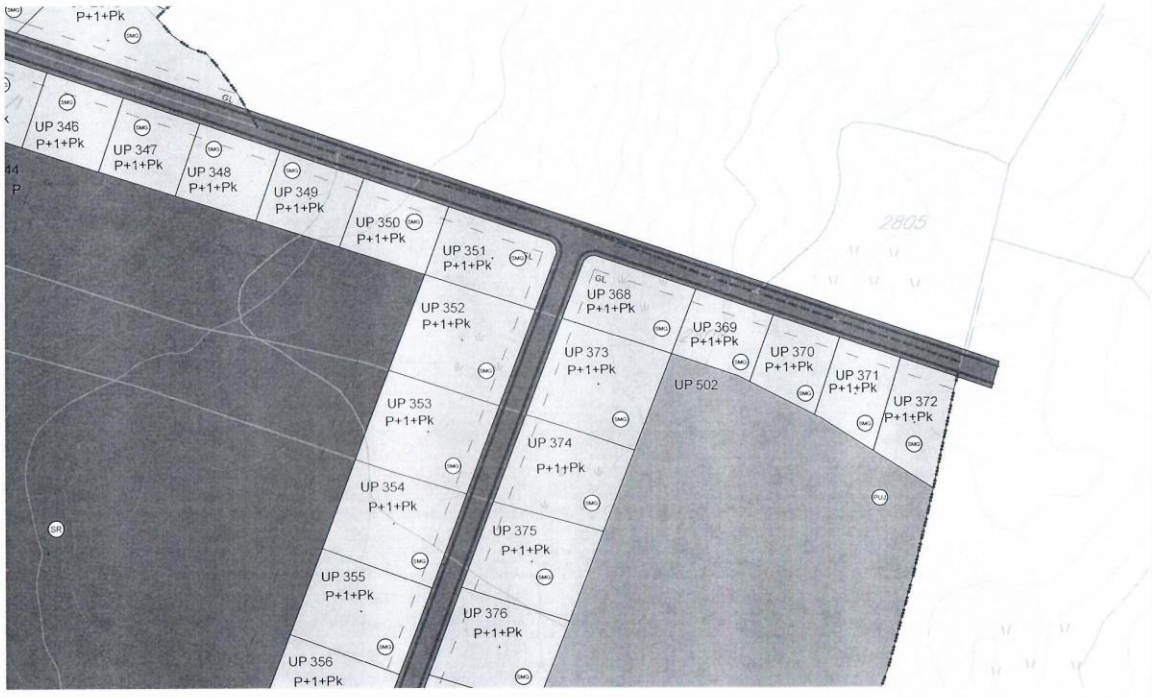

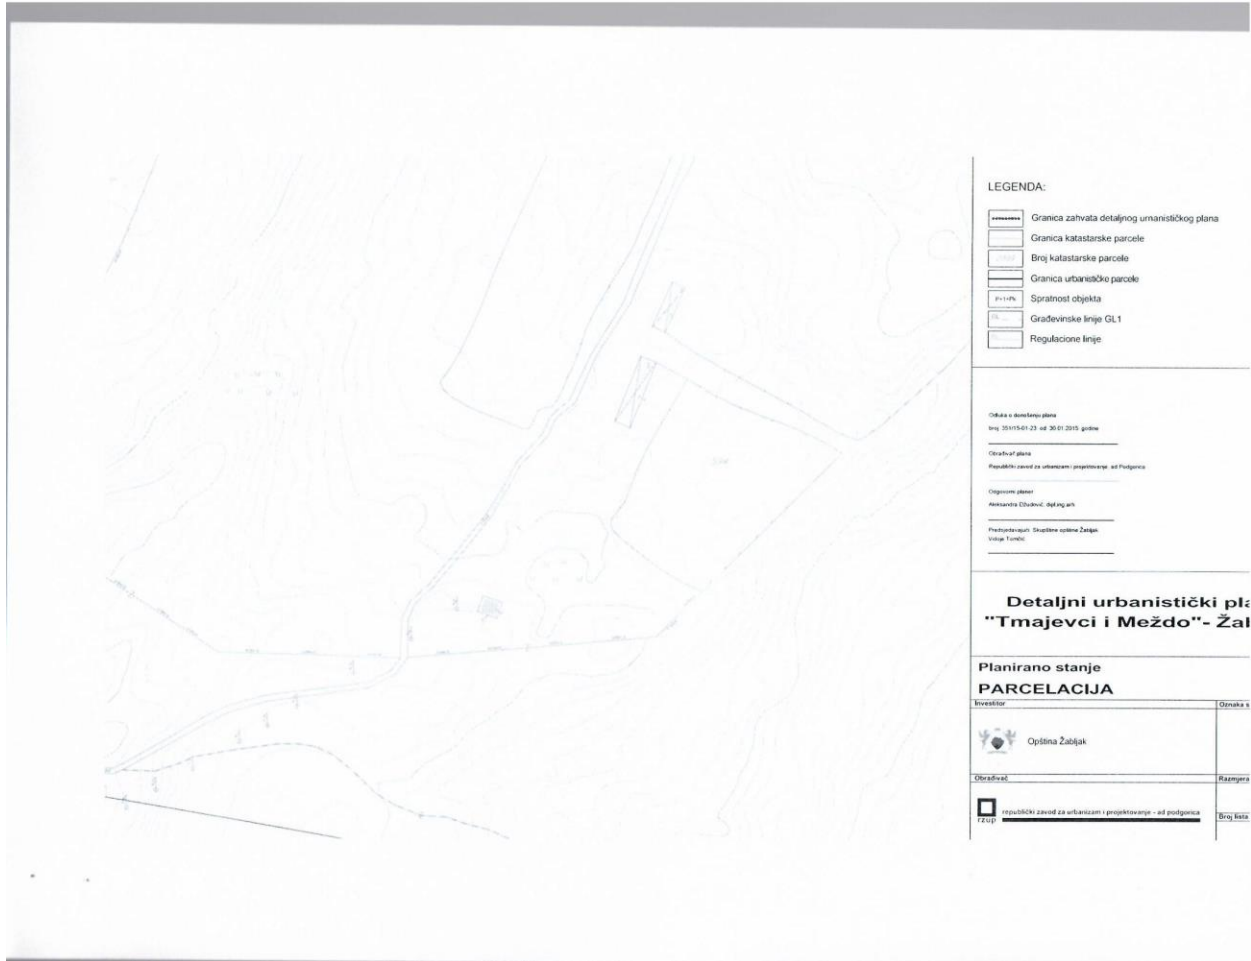

LEGENDA:

-  Granica zahvata detaljnog urbanističkog plana
-  Granica katastarske parcele
-  Broj katastarske parcele
-  Granica urbanističke parcele
-  Spratnost objekta
-  Građevinske linije GL1
-  Regulatorne linije

Odbaka o donošenju plana
 broj 35115-01/23 od 30.01.2025. godine



Ovlašćenje
 Republički zavod za urbanizam i projektovanje - od Podgorica


Odgovorni inženjer
 Aleksandra Čičević, inž.ing.ing.

Projevanje
 Projekat: Opština Žabljak
 Vlasnik: Tmjevc

**Detaljni urbanistički plan
 "Tmjevci i Meždo"- Žabljak**

**Planirano stanje
 PARCELACIJA**

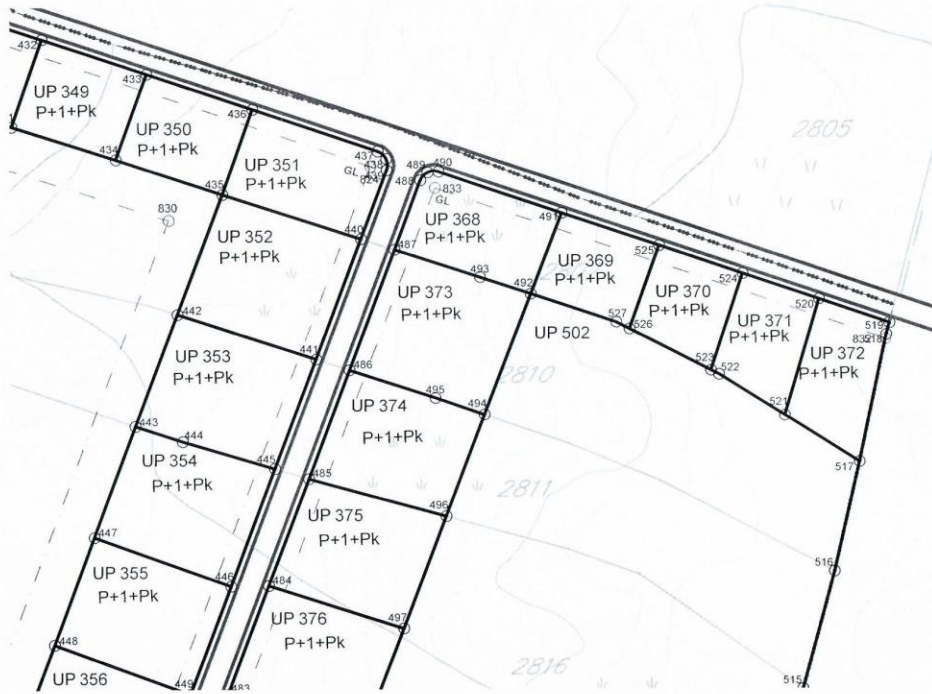


Inicijator	Oznaka s
 Opština Žabljak	
Ovlašćenje	Republika
 RZUP republički zavod za urbanizam i projektovanje - od Podgorica	Broj lista



872 6593521.01 4780322.13 2351 6593595.36 4780754.81
 973 6593514.24 4780320.96 2352 6593603.77 4780756.10
 974 6593499.89 4780327.04 2353 6593594.75 4780728.88
 975 6593503.33 4780342.55 2354 6593606.63 4780727.04
 976 6593525.01 4780333.86 2355 6593605.94 4780716.84
 977 6593511.42 4780375.98 2356 6593606.20 4780706.39
 978 6593518.92 4780372.72 2357 6593612.01 4780675.49
 979 6593525.84 4780368.70 2358 6593606.88 4780676.40
 980 6593470.75 4780279.75 2359 6593600.69 4780677.16
 981 6593473.38 4780299.85 2360 6593564.32 4780682.24
 982 6593476.49 4780323.49 2361 6593613.77 4780664.38
 983 6593444.17 4780297.54 2362 6593604.83 4780654.51
 984 6593443.82 4780300.80 2363 6593593.51 4780643.34
 985 6593409.06 4780296.87 2364 6593588.83 4780638.32
 986 6593408.54 4780301.61 2365 6593575.04 4780642.90
 987 6593623.64 4780277.03 2366 6593581.46 4780657.27
 988 6593629.35 4780277.44 2367 6593592.61 4780636.27
 989 6593636.62 4780273.11 2368 6593607.09 4780647.41
 990 6593644.87 4780267.93 2369 6593596.67 4780626.99
 991 6593661.89 4780257.58 2370 6593600.18 4780606.68
 992 6593724.24 4780242.84 2371 6593566.49 4780622.10
 993 6593751.17 4780232.17 2372 6593589.65 4780594.13
 994 6593778.80 4780215.24 2373 6593578.22 4780580.49
 995 6593802.55 4780210.01 2374 6593598.76 4780579.54
 996 6593809.05 4780208.04 2375 6593600.70 4780566.94
 997 6593815.27 4780206.15 2376 6593590.74 4780579.88
 998 6593823.41 4780205.42 2377 6593591.54 4780578.09
 999 6593846.42 4780198.11 2378 6593591.41 4780575.40
 900 6593858.03 4780202.64 2379 6593593.55 4780565.14
 901 6593870.17 4780209.94 2380 6593584.36 4780580.11
 902 6593868.04 4780215.07 2381 6593586.41 4780563.22
 903 6593861.53 4780230.72 2382 6593568.18 4780582.70
 904 6593860.36 4780233.81 2383 6593559.60 4780585.04
 905 6593859.37 4780236.97 2384 6593558.49 4780561.23
 906 6593857.54 4780246.86 2385 6593321.38 4780544.63
 907 6593857.55 4780256.92 2386 6593319.91 4780544.92
 908 6593857.99 4780260.38 2387 6593325.53 4780573.27
 909 6593858.64 4780263.81 2388 6593327.29 4780580.64
 910 6593861.21 4780275.33 2389 6593329.53 4780587.89
 911 6593865.29 4780293.61 2390 6593331.65 4780594.57
 912 6593869.33 4780311.75 2391 6593336.99 4780609.56
 913 6593873.70 4780331.34 2392 6593341.20 4780621.81
 914 6593876.37 4780345.89 2393 6593345.37 4780633.57
 915 6593875.92 4780347.95 2394 6593348.62 4780641.47
 916 6593874.22 4780349.20 2395 6593353.70 4780650.52


Detaljni urbanistički plan "Tmajevci i Meždo"- Žabljak

Planirano stanje KOORDINATE PRELOMNIH TAČKA URBANISTIČKIH PARCELA

Investitor	Oznaka sjevera
 Opština Žabljak	
Obrađivač	Razmjera
 republički zavod za urbanizam i projektovanje - ad podgorica	R 1:1000
	Broj lista
	8a

Koordinate prelohmih tačaka urbanističkih parceli			
1 6592788.16 4779706.33	480 6593212.60 4779839.03	959 6593081.85 4780282.63	1438 6593311.14 4780447.00
2 6592792.30 4779698.64	481 6593222.45 4779865.28	960 6593089.67 4780282.33	1439 6593314.46 4780457.55
3 6592795.35 4779690.45	482 6593232.59 4779892.33	961 6593099.77 4780291.55	1440 6593316.58 4780465.05
4 6592804.22 4779660.66	483 6593242.79 4779919.52	962 6593115.52 4780278.72	1441 6593318.16 4780470.44
5 6592821.45 4779680.26	484 6593252.79 4779944.18	963 6593105.84 4780268.78	1442 6593323.23 4780450.46
6 6592836.93 4779637.96	485 6593262.49 4779970.74	964 6593104.17 4780269.06	1443 6593346.16 4780440.44
7 6592843.48 4779705.31	486 6593272.40 4779986.45	965 6593102.69 4780269.08	1444 6593354.78 4780423.96
8 6592813.50 4779737.43	487 6593283.37 4780007.70	966 6593112.29 4780329.06	1445 6593325.06 4780410.50
9 6592803.33 4779721.80	488 6593289.64 4780044.41	967 6593105.47 4780334.08	1446 6593348.48 4780409.32
10 6592790.50 4779708.67	489 6593291.41 4780044.34	968 6593105.02 4780334.54	1447 6593362.29 4780411.90
11 6592858.85 4779849.47	490 6593294.03 4780046.50	969 6593104.63 4780338.15	1448 6593381.54 4780399.81
12 6592856.71 4779829.37	491 6593323.85 4780036.48	970 6593105.29 4780338.15	1449 6593405.51 4780432.16
13 6592854.70 4779810.51	492 6593316.38 4780016.41	971 6593106.98 4780344.84	1450 6593409.83 4780399.23
14 6592852.68 4779791.65	493 6593304.18 4780002.98	972 6593111.45 4780343.58	1451 6593431.90 4780401.58
15 6592850.67 4779772.78	494 6593305.16 4779987.52	973 6593115.85 4780346.44	1452 6593436.78 4780412.06
16 6592848.66 4779753.92	495 6593293.25 4779971.63	974 6593117.22 4780346.21	1453 6593462.74 4780414.24
17 6592846.65 4779735.06	496 6593295.77 4779962.92	975 6593121.31 4780349.04	1454 6593460.92 4780431.24
18 6592844.64 4779716.19	497 6593285.40 4779955.75	976 6593121.56 4780350.40	1455 6593486.73 4780433.45
19 6592838.53 4779646.17	498 6593275.38 4779950.51	977 6593125.91 4780353.61	1456 6593486.16 4780438.79
20 6592836.71 4779643.54	499 6593264.83 4779951.88	978 6593130.17 4780356.93	1457 6593526.54 4780442.17
21 6592834.04 4779627.57	500 6593254.36 4779948.44	979 6593126.49 4780362.22	1458 6593374.64 4780446.76
22 6592866.92 4779655.26	501 6593245.06 4779930.11	980 6593142.59 4780367.75	1459 6593374.61 4780449.15
23 6592866.42 4779640.76	502 6593236.02 4779906.41	981 6593146.12 4780371.16	1460 6593381.13 4780449.80
24 6592865.81 4779623.42	503 6593227.41 4779918.85	982 6593149.57 4780374.66	1461 6593392.65 4780493.13
25 6592839.83 4779625.86	504 6593221.58 4779917.83	983 6593154.01 4780379.27	1462 6593401.85 4780494.33
26 6592835.09 4779626.30	505 6593250.14 4779900.26	984 6593156.89 4780382.26	1463 6593402.54 4780493.83
27 6592831.85 4779628.29	506 6593281.92 4779974.20	985 6593169.99 4780386.64	1464 6593409.39 4780494.93
28 6592816.10 4779620.72	507 6593274.83 4779972.74	986 6593164.95 4780391.13	1465 6593409.79 4780495.49
29 6592817.52 4779616.27	508 6593297.08 4779976.50	987 6593170.04 4780397.32	1466 6593410.49 4780495.60
30 6592819.12 4779611.88	509 6593290.76 4779978.12	988 6593174.89 4780403.73	1467 6593412.94 4780498.85
31 6592838.91 4779610.57	510 6593327.82 4779971.99	989 6593178.63 4780410.50	1468 6593439.91 4780496.79
32 6592865.26 4779607.33	511 6593318.82 4779973.85	990 6593184.09 4780417.48	1469 6593459.30 4780501.55
33 6592865.00 4779599.89	512 6593326.34 4779979.95	991 6593186.40 4780421.36	1470 6593474.98 4780505.29
34 6592864.75 4779595.32	513 6593345.90 4779982.15	992 6593188.63 4780425.28	1471 6593489.02 4780509.04
35 6592827.79 4779594.18	514 6593361.62 4779985.06	993 6593191.76 4780430.36	1472 6593500.91 4780513.12
36 6592823.08 4779602.85	515 6593382.33 4779920.20	994 6593199.69 4780445.33	1473 6593510.24 4780512.55
37 6592823.08 4779602.85	516 6593390.08 4779949.42	995 6593207.58 4780459.61	1474 6593514.71 4780511.44
38 6592821.37 4779588.59	517 6593398.27 4779952.89	996 6593215.55 4780474.07	1475 6593533.20 4780515.12
39 6592835.26 4779583.21	518 6593402.85 4780006.81	997 6593218.20 4780479.91	1476 6593536.65 4780516.07
40 6592839.81 4779577.18	519 6593403.61 4780009.68	998 6593219.64 4780485.59	1477 6593559.20 4780530.02
41 6592861.44 4779575.16	520 6593386.32 4780015.49	999 6593234.30 4780485.85	1478 6593561.89 4780530.48
42 6592863.14 4779582.91	521 6593378.00 4779987.25	1000 6593246.21 4780485.20	1479 6593575.33 4780534.03
43 6592845.24 4779570.00	522 6593361.96 4779987.23	1001 6593272.11 4780483.66	1480 6593592.93 4780538.40
44 6592848.35 4779565.80	523 6593359.97 4779988.25	1002 6593282.90 4780484.37	1481 6593607.81 4780542.10
45 6592851.37 4779561.53	524 6593367.73 4780021.74	1003 6593282.90 4780481.53	1482 6593609.49 4780494.67
46 6592854.77 4779560.07	525 6593347.38 4780028.07	1004 6593281.68 4780478.96	1483 6593696.45 4780494.20
47 6592857.58 4779562.46	526 6593401.21 4780008.37	1005 6593281.22 4780478.69	1484 6593600.10 4780506.18
48 6592858.05 4779565.87	527 6593337.02 4780010.01	1006 6593263.05 4780468.14	1485 6593603.70 4780518.17
49 6592858.05 4779561.03	528 6593294.52 4780021.58	1007 6593256.40 4780497.74	1486 6593610.21 4780541.56
50 6592859.48 4779571.80	529 6592945.85 4780205.45	1008 6593247.89 4780444.44	1487 6593610.72 4780542.83
51 6592860.71 4779572.52	530 6592967.00 4780237.37	1009 6593245.82 4780440.01	1488 6593690.99 4780547.87
52 6592867.02 4779656.06	531 6592967.84 4780269.84	1010 6593237.72 4780422.71	1489 6593682.30 4780553.16
53 6592867.52 4779666.98	532 6592971.48 4780269.39	1011 6593234.21 4780415.20	1490 6593684.49 4780558.68
54 6592868.41 4779675.86	533 6592974.45 4780267.23	1012 6593228.55 4780406.83	1491 6593681.07 4780560.31
55 6592869.14 4779681.30	534 6592984.57 4780284.10	1013 6593227.88 4780405.43	1492 6593683.90 4780569.51
			1493 6593667.64 4780378.23

2396 6593355.87 4780660.97	2555 6593373.03 4780530.82	2714 6593436.46 4780960.69	2873 6593133.29 4780903
2397 6593355.06 4780661.18	2556 6593362.95 4780532.82	2715 6593438.01 4780944.33	2874 6593171.32 4780956
2398 6593361.22 4780674.15	2557 6593324.13 4780540.52	2716 6593424.73 4780945.04	2875 6593171.27 4780996
2399 6593368.60 4780686.46	2558 6593321.90 4780542.00	2717 6593440.33 4780919.87	2876 6593186.77 4780952
2400 6593368.96 4780686.99	2559 6593484.93 4780542.37	2718 6593422.90 4780921.48	2877 6593186.33 4780955
2401 6593369.31 4780687.51	2560 6593467.10 4780546.81	2719 6593441.85 4780903.95	2878 6593186.65 4780951
2402 6593371.46 4780690.05	2561 6593453.84 4780549.97	2720 6593441.92 4780902.07	2879 6593156.13 4780972
2403 6593374.05 4780694.45	2562 6593434.93 4780554.22	2721 6593441.91 4780901.29	2880 6593186.94 4780967
2404 6593379.23 4780693.61	2563 6593411.22 4780559.61	2722 6593439.63 4780917.57	2881 6593184.72 4780968
2405 6593376.65 4780695.65	2564 6593401.28 4780561.49	2723 6593435.55 4780936.82	2882 6593186.84 4780971
2406 6593378.04 4780697.72	2565 6593389.00 4780566.57	2724 6593421.29 4780900.85	2883 6593189.94 4780986
2407 6593376.63 4780698.51	2566 6593388.32 4780564.32	2725 6593421.26 4780923.56	2884 6593186.84 4780986
2408 6593379.28 4780702.11	2567 6593387.89 4780567.07	2726 6593421.26 4780923.56	2885 6593186.84 4780986
2409 6593382.00 4780704.00	2568 6593349.71 4780570.02	2727 6593421.26 4780923.56	2886 6593186.84 4780986
2410 6593385.35 4780703.90	2569 6593355.22 4780588.00	2728 6593421.26 4780923.56	2887 6593186.84 4780986
2411 6593389.98 4780707.25	2570 6593359.22 4780601.00	2729 6593421.26 4780923.56	2888 6593186.84 4780986
2412 6593399.98 4780707.75	2571 6593369.83 4780603.36	2730 6593421.26 4780923.56	2889 6593186.84 4780986
2413 6593403.91 4780696.19	2572 6593363.76 4780615.77	2731 6593421.26 4780923.56	2890 6593186.84 4780986
2414 6593407.88 4780694.80	2573 6593366.95 4780624.73	2732 6593421.26 4780923.56	2891 6593186.84 4780986
2415 6593418.51 4780691.94	2574 6593369.88 4780632.17	2733 6593421.26 4780923.56	2892 6593186.84 4780986
2416 6593420.39 4780690.25	2575 6593414.87 4780616.16	2734 6593421.26 4780923.56	2893 6593186.84 4780986
2417 6593431.97 4780690.02	2576 6593439.65 4780602.67	2735 6593421.26 4780923.56	2894 6593186.84 4780986
2418 6593434.55 4780689.85	2577 6593439.33 4780600.64	2736 6593421.26 4780923.56	2895 6593186.84 4780986
2419 6593449.15 4780687.00	2578 6593466.03 4780588.59	2737 6593421.26 4780923.56	2896 6593186.84 4780986
2420 6593456.41 4780688.78	2579 6593466.04 4780586.76	2738 6593421.26 4780923.56	2897 6593186.84 4780986
2421 6593460.02 4780688.52	2580 6593481.06 4780585.25	2739 6593421.26 4780923.56	2898 6593186.84 4780986
2422 6593464.63 4780688.22	2581 6593478.05 4780585.57	2740 6593421.26 4780923.56	2899 6593186.84 4780986
2423 6593472.89 4780687.64	2582 6593387.53 4780627.39	2741 6593440.10 4780938.13	2900 6593186.84 4780986
2424 6593479.54 4780686.95	2583 6593369.93 4780636.33	2742 6593440.10 4780938.20	2901 6593186.84 4780986
2425 6593485.41 4780686.33	2584 6593360.85 4780638.67	2743 6593440.10 4780938.57	2902 6593186.84 4780986
2426 6593491.28 4780686.63	2585 6593372.63 4780645.80	2744 6593441.44 4780907.65	2903 6593176.01 4780984
2427 6593492.77 4780685.44	2586 6593362.75 4780648.41	2745 6593440.10 4780938.57	2904 6593176.01 4780984
2428 6593494.26 4780685.25	2587 6593373.20 4780648.11	2746 6593441.44 4780907.65	2905 6593169.81 4780983
2429 6593505.01 4780683.75	2588 6593375.24 4780655.39	2747 6593441.44 4780907.65	2906 6593176.53 4780984
2430 6593517.26 4780681.99	2589 6593365.08 4780658.57	2748 6593441.44 4780907.65	2907 6593186.84 4780986
2431 6593519.87 4780689.37	2590 6593375.58 4780670.84	2749 6593441.44 4780907.65	2908 6593186.84 4780986
2432 6593515.66 4780684.00	2591 6593382.81 4780682.79	2750 6593441.44 4780907.65	2909 6593214.34 4780959
2433 6593512.90 4780683.95	2592 6593376.02 4780684.54	2751 6593441.44 4780907.65	2910 65932

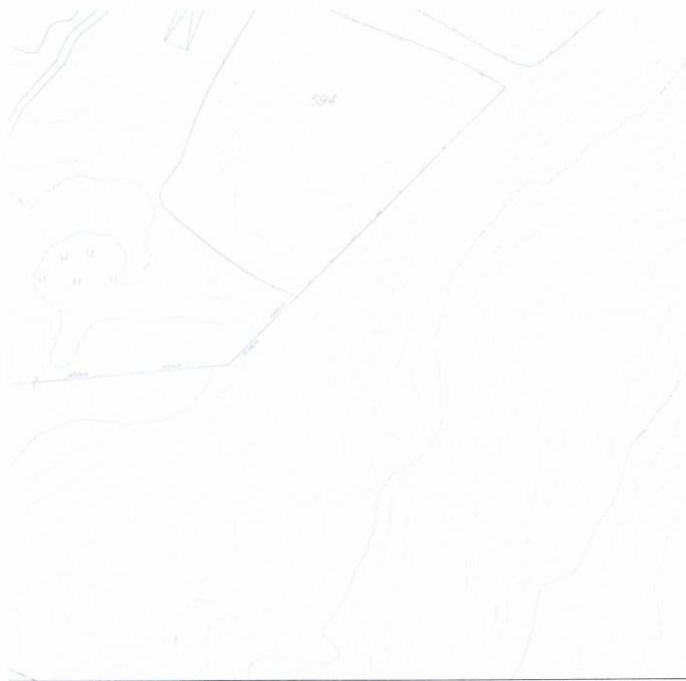

Odluka o donošenju plana
 broj 351/15-01-23 od 30.01.2015. godine




Obradivač plana
 Republički zavod za urbanizam i projektovanje, ad Podgorica

Odgovorni planer
 Aleksandra Džudović, dipl.ing.arh

Predsjedavajući Skupštine opštine Žabljak
 Viduje Tomić

Detaljni urbanistički plan "Tmajevci i Meždo"- Žabljak

Planirano stanje KOORDINATE PRELOMNIH TAČKA GRAĐEVINSKIH LINIJA












Investitor	Oznaka sjevera
 Opština Žabljak	
Obradivač	Razmjera
 republički zavod za urbanizam i projektovanje - ad podgorica	R 1:1000
	Broj lista
	8b



140 6593441.37 4780777.41	289 6593400.69 4780633.54	438 6593013.77 4780280.37	587 6593442.53 4780367.48	736 6593712.34 4780430.43
141 6593507.98 4780865.67	290 6593401.08 4780635.03	439 6592990.77 4780262.53	588 6593465.03 4780367.12	737 6593722.59 4780475.89
142 6593486.37 4780865.73	291 6593449.25 4780620.83	440 6592997.22 4780254.93	589 6593468.86 4780353.27	738 6593750.52 4780369.79
143 6593457.13 4780865.64	292 6593451.30 4780619.17	441 6593003.50 4780247.20	590 6593465.71 4780339.26	739 6593734.58 4780372.12
144 6593450.11 4780865.11	293 6593452.68 4780616.92	442 6593032.22 4780260.62	591 6593479.34 4780339.92	740 6593710.37 4780375.54
145 6593443.20 4780863.78	294 6593455.19 4780611.39	443 6593043.81 4780251.70	592 6593489.71 4780397.44	741 6593698.21 4780377.24
146 6593449.17 4780800.84	295 6593460.43 4780606.16	444 6593100.52 4780328.37	593 6593516.57 4780398.41	742 6593696.24 4780375.24
147 6593433.20 4780861.23	296 6593467.44 4780603.78	445 6593112.83 4780317.38	594 6593444.07 4780341.96	743 6593696.43 4780369.46
148 6593435.27 4780841.45	297 6593463.78 4780571.23	446 6593126.19 4780319.56	595 6593398.72 4780338.02	744 6593693.78 4780357.08
149 6593437.01 4780823.19	298 6593436.25 4780583.05	447 6593118.24 4780326.58	596 6593389.76 4780337.10	745 6593694.87 4780355.06
746 6593704.85 4780352.04	773 6592990.27 4780125.39	800 6592920.44 4779893.46	827 6593013.69 4779862.69	854 6592888.66 4779816.60
747 6593728.30 4780345.01	774 6592979.93 4780130.45	801 6592936.84 4779887.13	828 6593045.83 4779864.38	855 6592893.72 4779829.43
748 6593743.15 4780340.59	775 6592958.28 4780140.71	802 6592975.24 4779989.52	829 6593154.01 4779835.87	856 6592897.11 4779837.53
749 6593741.07 4780331.28	776 6592913.07 4780161.61	803 6592976.62 4779992.28	830 6593228.69 4780034.89	857 6592809.04 4779660.25
750 6593725.46 4780335.94	777 6592900.31 4780168.77	804 6592979.38 4779993.67	831 6593122.41 4780068.53	858 6592821.30 4779619.35
751 6593701.99 4780342.97	778 6592906.70 4780175.40	805 6593036.62 4779972.19	832 6593402.63 4780005.79	859 6592820.24 4779622.59
752 6593688.77 4780346.91	779 6592889.53 4780132.80	806 6592996.99 4779866.53	833 6593293.21 4780042.55	860 6592822.35 4779616.10
753 6592928.24 4780188.67	780 6592911.16 4780127.00	807 6593042.49 4779987.89	834 6593200.26 4779794.73	861 6592832.45 4779595.10
754 6592933.30 4780183.54	781 6592919.66 4780147.53	808 6593012.92 4779998.81	835 6593320.26 4779764.85	862 6592846.55 4779576.55
755 6592939.30 4780179.58	782 6592874.23 4780141.72	809 6592985.83 4780009.37	836 6592909.40 4779824.44	863 6593059.97 4779452.45
756 6593012.75 4780144.43	783 6592859.43 4780111.46	810 6592983.99 4780010.69	837 6592905.91 4779813.08	864 6593086.24 4779447.26
757 6593013.52 4780143.12	784 6592860.57 4780108.47	811 6592984.06 4780012.95	838 6592903.64 4779801.41	865 6593148.99 4779435.06
758 6593013.59 4780141.60	785 6592875.50 4780103.76	812 6593029.36 4780133.79	839 6592883.65 4779688.97	866 6593126.50 4779405.47
759 6592968.33 4780020.28	786 6592951.52 4780079.77	813 6593030.59 4780135.00	840 6592882.48 4779681.82	867 6593120.37 4779403.21
760 6592966.45 4780017.85	787 6592958.21 4780077.66	814 6593032.28 4780135.36	841 6592881.50 4779674.64	868 6593035.12 4779421.32
761 6592963.50 4780017.00	788 6592961.90 4780079.42	815 6593056.81 4780124.35	842 6592878.78 4779622.21	869 6593131.32 4779469.06
762 6592855.85 4780057.38	789 6592971.02 4780102.50	816 6593064.18 4780121.24	843 6592878.23 4779606.35	870 6593168.48 4779461.83
763 6592839.90 4780063.57	790 6592977.16 4780118.04	817 6593088.88 4780111.55	844 6592877.26 4779589.55	871 6593261.27 4779593.74
764 6592844.73 4780074.24	791 6592976.57 4780121.19	818 6593062.50 4780139.63	845 6592876.14 4779581.70	
765 6592870.95 4780095.24	792 6592966.96 4780126.02	819 6593104.99 4780123.05	846 6592874.53 4779573.93	
766 6592892.86 4780088.32	793 6592932.15 4780142.20	820 6593120.90 4780117.54	847 6592856.84 4779575.59	
767 6592944.27 4780072.10	794 6592832.14 4780006.07	821 6593184.35 4780096.00	848 6592859.68 4779589.41	
768 6592960.80 4780066.88	795 6592831.56 4780036.62	822 6593097.79 4780086.91	849 6592860.62 4779603.48	
769 6592966.47 4780064.91	796 6592836.26 4780047.26	823 6593104.89 4780105.82	850 6592862.08 4779645.68	
770 6592968.61 4780070.53	797 6592958.82 4780001.27	824 6593277.56 4780047.81	851 6592863.17 4779668.23	
771 6592981.92 4780104.18	798 6592959.73 4779999.88	825 6593184.14 4779798.75	852 6592866.17 4779690.61	
772 6592988.55 4780120.18	799 6592959.82 4779998.23	826 6593006.32 4779843.04	853 6592866.15 4779803.05	



LEGENDA:

-  Granica zahvata detaljnog urbanističkog plana
-  Oznaka urbanističke parcele (sa postojećim objektima)
-  Oznaka urbanističke parcele (novoplanirane)
-  Površine za košike saobraćaja
-  Osovna saobraćajnice
-  Pješачke površine - trotoari
-  Planirane saobraćajnice
-  Mrtvak
-  Niveleacija saobraćajnica
-  Javni parking
-  Kontejnerski boksi sa 3/5 korisnika

Odluka o izvođenju plana
 broj 354/15-01-23 od 30.01.2016. godine




Obradnik plana
 Republički zavod za urbanizam i projektovanje, od Podgorice

Odgovorni planer lica saobraćaja
 Branka Petrović, dipl.ing. arh.

Projektovanje: Saobraćajna optika Žabljak
 Vikiša Terzić

**Detaljni urbanistički plan
 "Tmajevci i Meždo"- Žabljak**

**Planirano stanje
 SAOBRAĆAJ**

Investitor	Oznaka sjevera
 Opština Žabljak	
Obradivač	Skaliranje
 Republički zavod za urbanizam i projektovanje - od Podgorice 7200	R 1:1000 Broj lista 09



POPREČNI PROFILI SAOBRAĆAJNICA

Regionalni put Žabljak - Đurđevića Tara (R-5)



presjek 1-1



presjek 2-2



presjek 3-3



presjek 4-4



presjek 5-5



presjek 6-6



presjek 7-7



presjek 8-8



presjek 9-9



presjek 10-10



presjek 11-11



presjek 12-12



presjek 13-13







presjek 14-14 presjek 15-15





-  Broj katastarske parcele
-  Granica urbanističke parcele
-  Spratnost objekta
-  Građevinske linije GL1

- LEGENDA**
-  TK okno planirano
 -  TK okno postojeće
 -  TK kanalizacija postojeća
 -  TK kanalizacija planirana

Odluka o imenovanju
 broj: 30/10-04/22 od: 30.01.2010. godine




Ovlašćenje
 Republički zavod za urbanizam i projektovanje - arh. Podgorica

Odgovorni planar: Saša Bekonjčić
 Datum izdavanja: 04.04.2010.

Projektni ured: Strojarske optike Žabljak
 Vojna 10/101

**Detaljni urbanistički plan
 "Tmajevci i Meždo"- Žabljak**

**Planirano stanje
 TK INFRASTRUKTURA**

Investitor	Osnakni sjever
 Opština Žabljak	
Obraditelj	Skala
	R 1:1000 Broj lista 10





LEGENDA:

- TSt postojeća trafostanica
- TSt planirana trafostanica
- DV 10kV - postojeći
- - - - - trasa planiranog 10kV kabla
- trasa postojećeg 10kV DV koji se ukida
- DV 110 (35) kV

LEGENDA:

- Granica zahvata detaljnog urbanističkog plana
- Granica katastarske parcele
- Broj katastarske parcele
- Granica urbanističke parcele
- Spratnost objekta
- Građevinske linije GL1

Oblika u devetomjesečnom planu
 broj 25/15-01/23 od 30/01/2015 godine

Opštinski plan
 Republički zavod za urbanizam i prostorno planiranje od Podgorice


Odgovorni planer i autor elektroenergetičke infrastrukture
 Srećko Filipović, Edvard Štepić et al.

Projezdni planovi: Dječja igraonica Zebjak
 ul. Vukovog

**Detaljni urbanistički plan
 "Tmajevci i Meždo"- Žabljak**

**Planirano stanje
 ELEKTROENERGETIKA**

<small>Investitor</small>	<small>Opština i sistema</small>
	N ↑

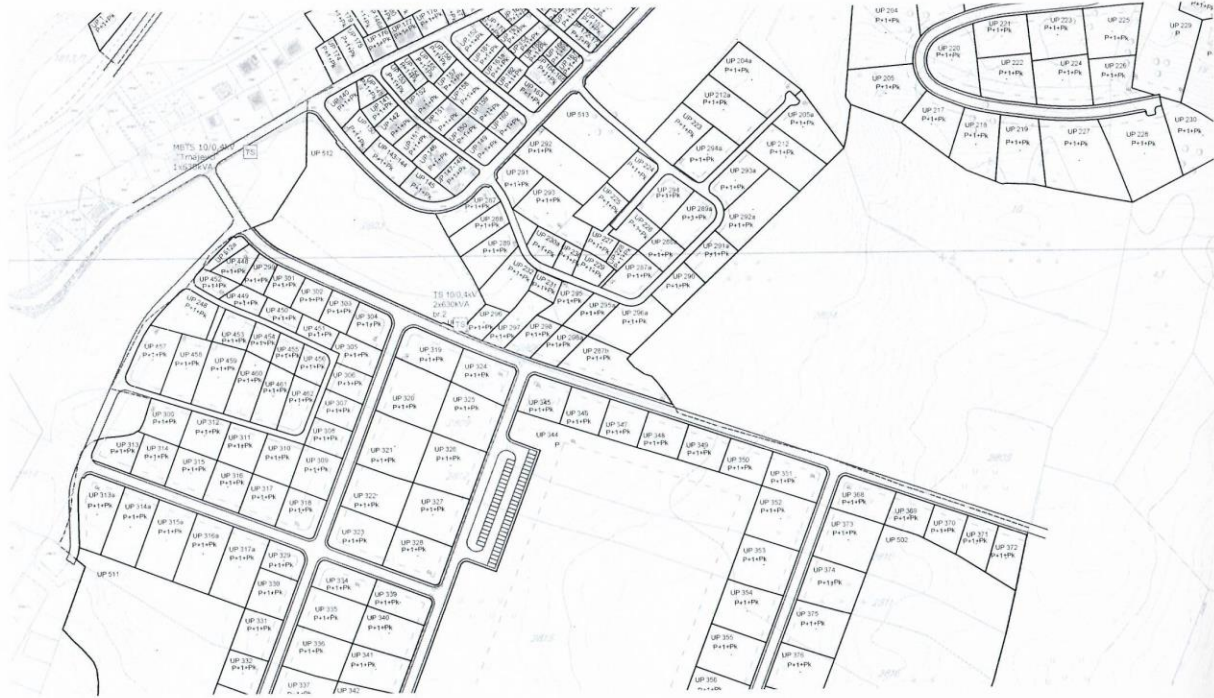






LEGENDA:

- vodovod
- - - planirani vodovod
- kanalizacija
- - - planirana kanalizacija
- planirana crpna stanica
- - - planirani potisni cjevovod
- atmosferska kanalizacija
- - - planirana atmosferska kanalizacija
- planirani upadni rov


Čakma & inženjerski planovi
 broj: 2019/19-1/23 od 20.09.2019. godine
 Ovlaštenje: planirani
 Republički zavod za urbanizam i prostorno planiranje, ul. Podgorica
 Odlaganje otpada: hidrotehnička infrastruktura
 Gradsko područje: Žabljak
 Projektant: Inženjerski biro Žabljak
 Vaga: Tendić

**Detaljni urbanistički plan
 "Tmajevci i Meždo" - Žabljak**

**Planirano stanje
 HIDROTEHNIČKA INFRASTRUKTURA**

Izvođač:  Opština Žabljak	Oznaka sjevera: 
Ovlaštenje: 	Razmjera: R 1:1000

Urbanistički zavod za urbanizam i prostorno planiranje - ul. Podgorica





LEGENDA:

- SPECIJALNE NAMJENE**
- Zelenilo za infrastrukturu
 - Zelenilo uz saobraćajnice
- JAVNA NAMJENA**
- Park
 - Skver
- OGRAĐENA NAMJENA**
- Sporsko rekreativne površine
 - Zelenilo za turizam (hoteli)
 - Zelenilo individualnih stambenih objekata
- Linarno zelenilo

Obilježje u skladu sa Zakonom
br. 35/15 od 23. vel. 2015. godine

Obilježje plana
Republički zavod za urbanizam i prostorno upr. od. Zagreb

Originalni planovi: arh. i pejzažna arhitektura
Zeljka Čurčić, dipl. ing. arh. i arh.

**Detaljni urbanistički plan
"Tmajevci i Meždo"- Žabljak**

Planirano stanje
PEJZAŽNA ARHITEKTURA

Opština Žabljak



